

轮椅导板

二级伸缩式电动导板

该产品主要适用于城市低地板公交、BRT 等一级踏步客车，安装后与车辆地板齐平。壳体上盖板采用分体式设计，产品因故障拆卸后进行维修，车辆正常适用。主体框架边梁材质为铝型材，配合承载用的蜂窝铝板，实现了产品重量轻、防腐效果好。产品安装后不影响底盘通过性，具有极佳的防水、防尘、防冻性能。产品动作由车内按钮开关控制。




产品特点：

- 通过 ECE R10 欧盟 E-Mark 认证；
- 满足 GB13094 国家强制性法规要求；
- 壳体上盖板分体式设计，产品故障维修后，车辆正常适用；
- 防滑平台；
- 平台运行过程中有蜂鸣提示声；
- 与车门互锁；
- 手动应急功能；
- 平台伸出时遇阻感应功能；
- 平台 15kg 压力感应功能(选配)；

产品参数：

- 负载能力：350kg；
- 额定电压：12/24V；
- 功率：80W；

二级伸缩式电动导板
尺寸和型号

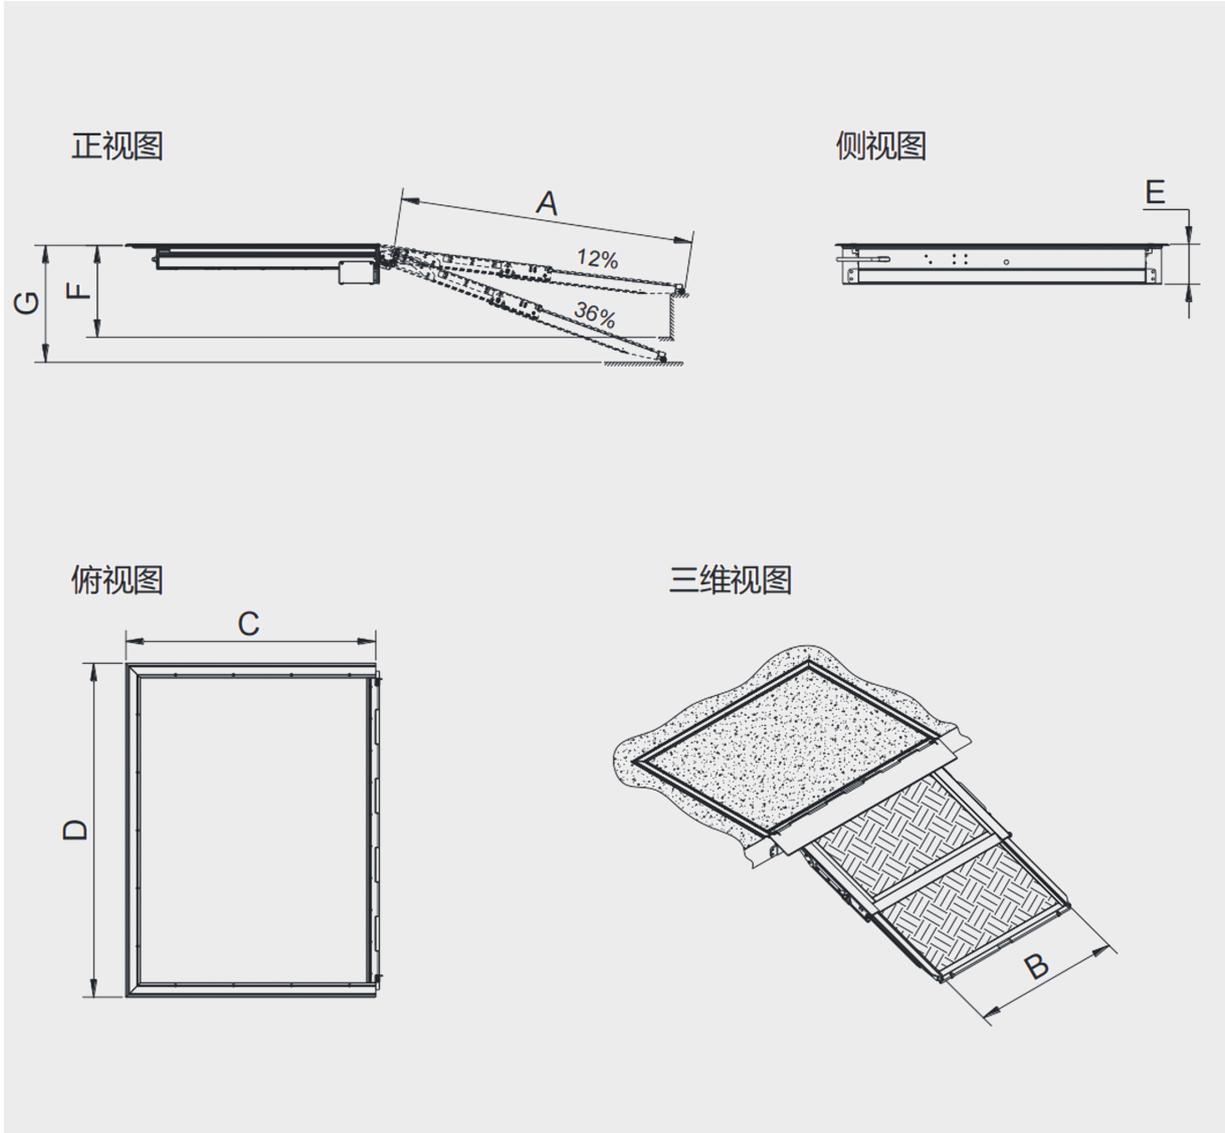

型号	单位: mm	平台净长 A	平台净宽 B	机构总长 C	机构总宽 D	机构总高 E	12%坡车内地板 最大离地高度 F	36%坡车内地板 离地最大高度 G	安装净尺寸 (长×宽×高)
PR3A-1012×800		1012	800	874	1152	137	326	400	783×996×83