

轮椅升降机

伸缩式悬臂轮椅升降机

该产品主要安装于商务车的侧门或尾门。抽屉式收纳平台结构，为乘客和驾驶员都提供了良好的视野。升降机的总厚度更低，能适配更多车型的安裝需求。全自动液压驱动，可通过手持开关控制平台的升降与翻转。



产品特点：

- 通过 ECE R10 欧盟 E-Mark 认证；
- 满足 EN 1756-2 欧盟轮椅升降机标准；
- 满足 GB13094 国家强制性法规要求；
- 抽屉式收纳平台，后方视野不遮挡；
- 升降机总厚降低，适配更多车型的安裝；
- 防滑平台；
- 设备运行时全程有蜂鸣提示声；
- 手持开关控制功能；
- 带有应急手动功能；
- 全自动液压驱动，确保机构平稳运行；
- 自动机械式前、后挡板；
- 产品表面喷塑处理，防腐性能优异；


产品参数：

- 工作电压：12/24Vdc；
- 额定功率：500W；
- 负载能力：400kg；
- 可选配置：蓝牙遥控器和应用程序操作（ios、Android）；

伸缩式轮椅升降机

尺寸和型号

-  专利产品
-  欧盟CE认证
-  气候试验批准
-  1万次循环测试
-  EMC电磁干扰兼容性认证

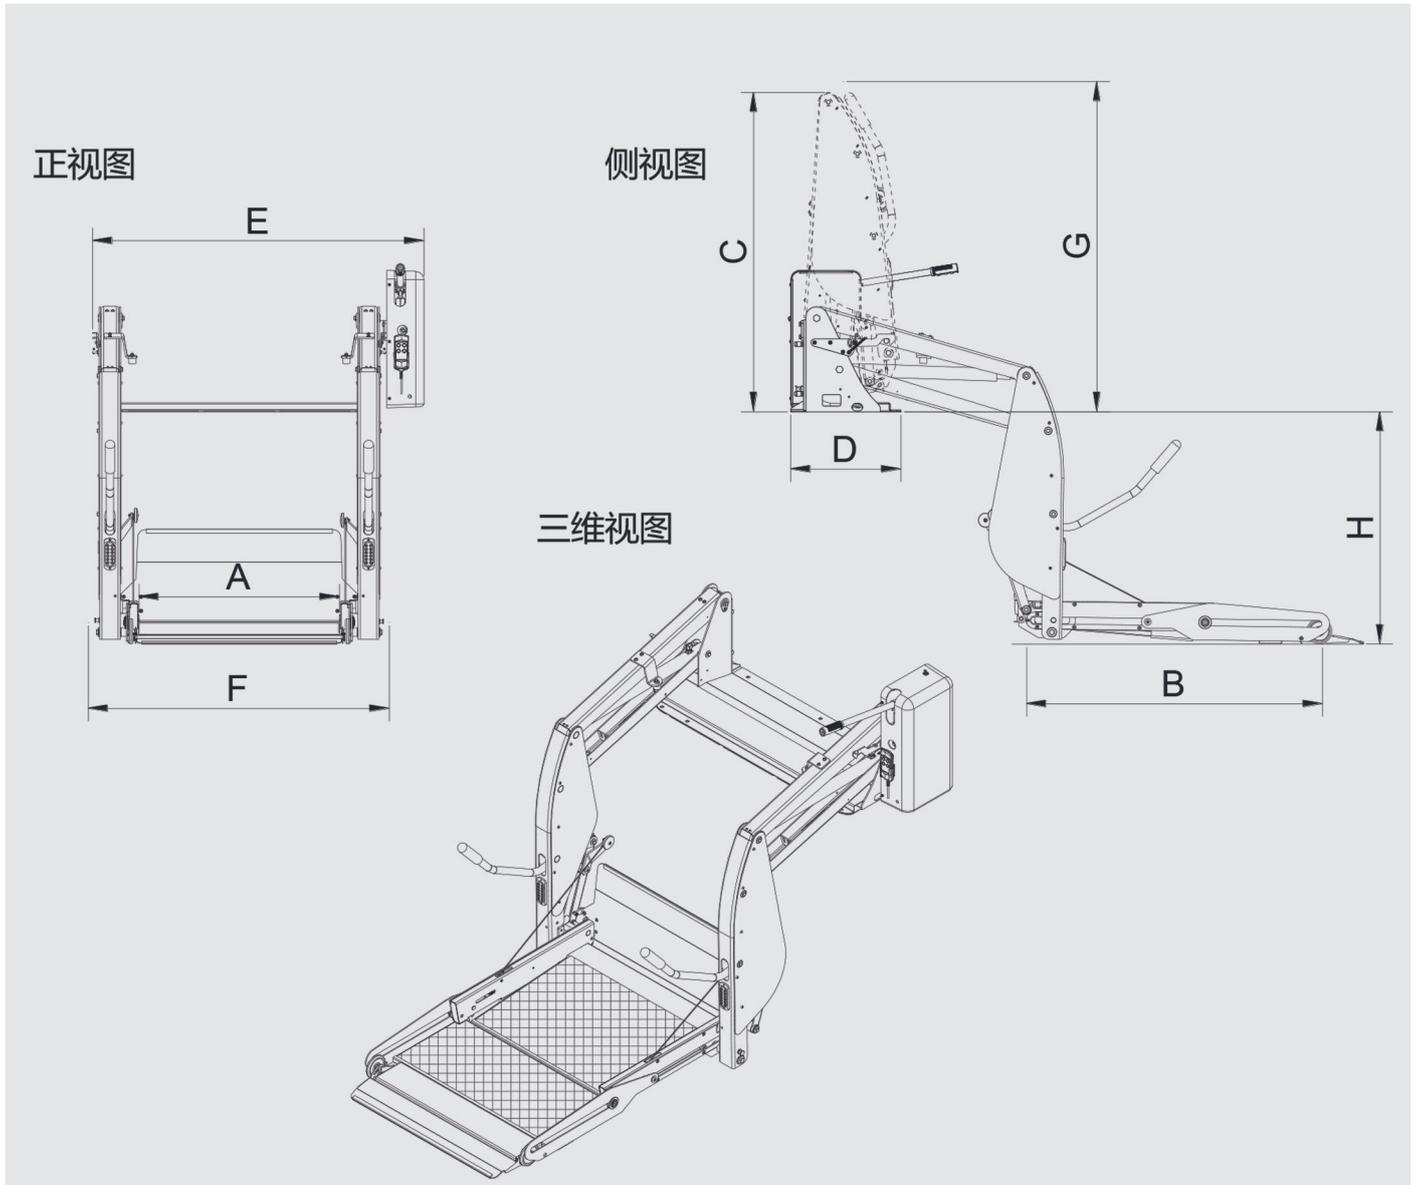

型号	单位: mm	平台净宽 A	平台净长 B	机构总高 C	机构总深 D	机构总宽 E	最小门开净宽 F	最小门开净高 G	下降行程 H	液压动力单元位置 (从外侧看)	产品自重
L3A-700×1040		700	1040	1120	385	1160	1030	1130	880	左/右	140kg
L3A-750×1200		750	1200	1130	385	1210	1080	1140	900	左/右	145kg
L3A-800×1300		800	1300	1130	385	1260	1130	1140	900	左/右	156kg