

# 轮椅升降机

## 打开式悬臂轮椅升降机

该产品主要安装于商务车、校车的侧门或尾门。分体式平台与车辆侧面平行收纳，不遮挡视线且能保障通行与应急出口的使用。升降机至车辆地板采用独特的无门槛设计，彻底解决出口通道绊人的风险。升降机的总厚度更低，能适配更多车型的安裝需求。全自动液压驱动，可通过手持开关控制平台的升降与翻转。



### 产品特点:

- 通过 ECE R10 欧盟 E-Mark 认证；
- 满足 EN 1756-2 欧盟轮椅升降机标准；
- 满足 GB13094 国家强制性法规要求；
- 分体式收纳平台，不遮挡视线且能保障通行与应急出口的使用；
- 独特的无门槛设计，彻底解决出口通道绊人的风险；
- 升降机总厚降低，适配更多车型的安裝；
- 防滑平台；
- 设备运行时全程有蜂鸣提示声；
- 手持开关控制功能；
- 带有应急手动功能；
- 全自动液压驱动，确保机构平稳运行；
- 自动机械式前、后挡板；
- 产品表面喷塑处理，防腐性能优异；


### 产品参数:

- 工作电压：12/24Vdc；
- 额定功率：500W；
- 负载能力：400kg；
- 可选配置：蓝牙遥控器和应用程序操作（ios、Android）；

# 打开式悬臂轮椅升降机

尺寸和型号

-  专利产品
-  欧盟CE认证
-  气候试验批准
-  1万次循环测试
-  EMC电磁干扰兼容性认证

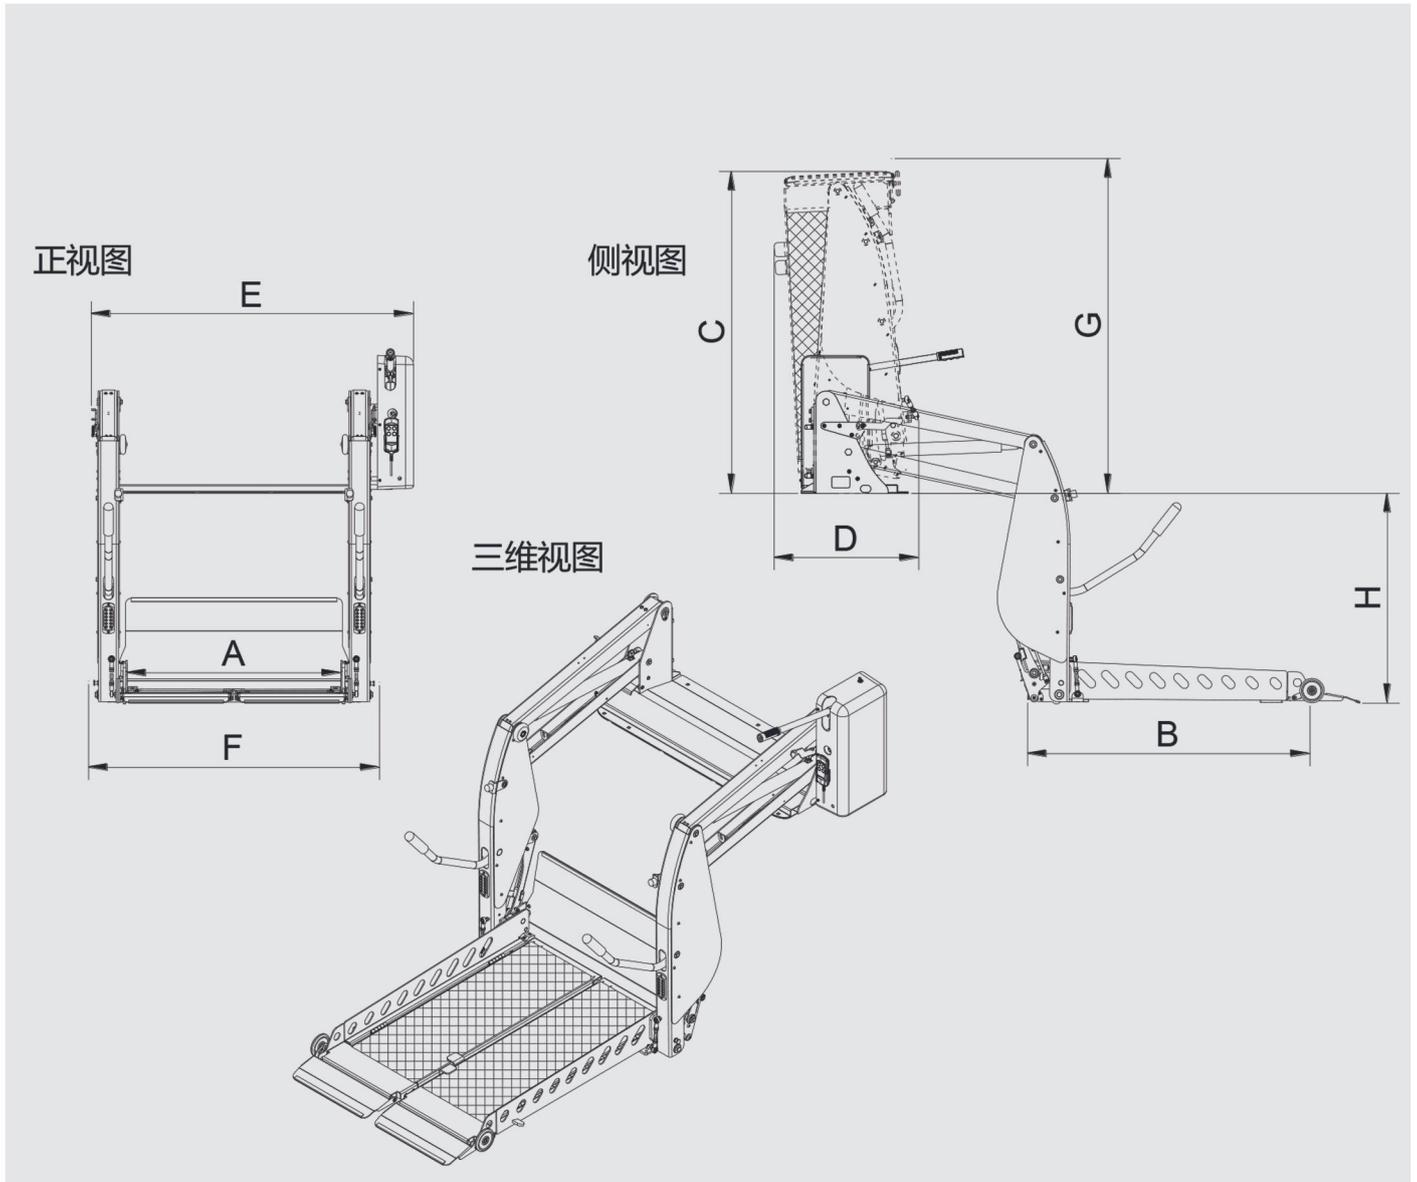

型号	单位: mm	平台净宽 A	平台净长 B	机构总高 C	机构总深 D	机构总宽 E	最小门开净宽 F	最小门开净高 G	下降行程 H	液压动力单元位置 (从外观看)	产品自重
L3B-660×955		660	955	1090	470	1050	920	1105	750	左/右	130kg
L3B-770×1030		770	1030	1160	520	1160	1030	1200	880	左/右	142kg
L3B-820×1200		820	1200	1335	555	1210	1080	1380	900	左/右	152kg
L3B-870×1300		870	1300	1435	585	1260	1130	1480	900	左/右	159kg